



**Expliquez-nous vos besoins.  
Nous vous proposerons...**


*Une étude approfondie pour  
chaque projet.*



*Des moyens de production modernes  
et dédiés à chaque production.*

**Un savoir faire infailible :**

En extrusion soufflage.  
En injection.

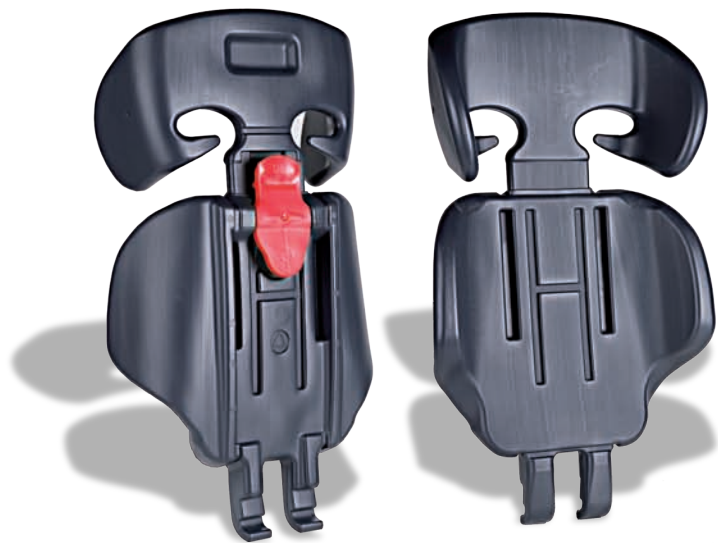

■ *Une capacité de stockage sécurisant  
et optimisant la gestion de production.*



*Une logistique intégrée  
et toujours disponible.*

**Faites nous confiance...  
Nous vous ferons progresser.**



# Notre parc machines

Caractéristiques des *souffleuses*

		TA 30	TA 50	TA 200
<b>GROUPE DE FERMETURE</b>				
FORCE DE FERMETURE	KN	500	500	2 000
COURSE D'OUVERTURE	MM	275 X 2	350 X 2	450 X 2
OUVERTURE MIN / MAX	MM	500 - 1 050	600 - 1 300	800 - 1 700
DIMENSIONS PLATEAUX L X H	MM	700 X 800	700 X 800	1 100 X 1 600
<b>EXTRUDEUSE</b>				
DIAMÈTRE VIS	MM	90	90	150
RAPPORT	L / D	24	24	24
CAPACITÉ D'EXTRUDEUSE	KG / H	220 - 240	220 - 240	550
<b>TÊTE D'ACCUMULATION</b>				
DIAMÈTRE FILIÈRE MIN / MAX	MM	100 - 220	100 - 220	220 - 400
TÊTE D'ACCUMULATION	LT	8	8	25

## Fabrication de pièces :

- de 250g à 17 kgs



- d'aspects et techniques